


Σύγδεση με τον κραταθλιπτικό ανωνύμο / piping connection

Συνέδεση με τον κατασκευικό αγώνα / piping connection						
αρ. Σημείου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα	Στόμιο εξαγωγής βαλβίδα	Μήκος Length mm	Βάρος Weight kg	Τοποθέτηση Installation	
1	G3		200	12	v	
1	G4		200	13	v	
		G3	56	4	h+v	

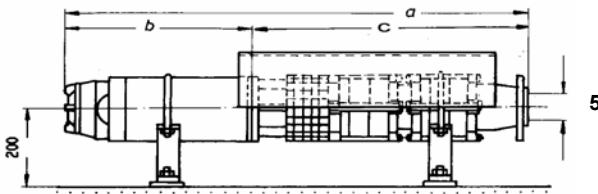

- A : cooling shroud
- B : pressure shroud (Booster)

Remarks :

- 1) Details on request
2) Motors "FRw..." are FRANKLIN rewirable motors. Motors "FR..." are FRANKLIN canned-type motors.

Motor selection for water temp. 20 °C, and velocity at motor surface $\geq 0.2 \text{ m/sec}$. Motor leads must be submerged.