
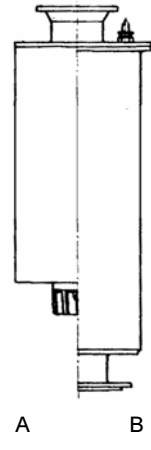


**Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection**

αφ. Στοιχίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G3		200	12	v
1	G4		200	13	v
		G3	56	4	h+v

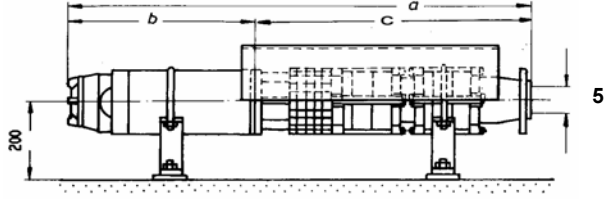

A : cooling shroud  
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data				max Ø mm	Μήκος / Length			Βάρος / Weight			τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads		Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud		
		P kW	HP	I (400V) A	Ø mm		a unit mm	b motor mm	c pump mm	unit kg	motor kg	pump kg		απευθείας direct	Υ-Δ star-delta	D mm	L mm	kg
2	NB86- 2 + FRw6"-7,5	7,5	10	17,7	144,5	192	1157	719	438	75	50	25	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
3	NB86- 3 + FRw6"-11	11	15	25,2	144,5	192	1272	779	493	84	56	28	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
4	NB86- 4 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	192	1422	874	548	97	66	31	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
5	NB86- 5 + FRw6"-18,5	18,5	25	42	144,5	192	1522	919	603	104	70	34	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
6	NB86- 6 + FRw6"-22	22	30	49	144,5	192	1667	1009	658	116	79	37	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
7	NB86- 7 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	192	1827	1114	713	130	90	40	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
8	NB86- 8 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	192	1982	1214	768	143	100	43	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
9	NB86- 9 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	192	2159	1214	945	163	100	63	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
10	NB86-10 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	192	2294	1294	1000	173	107	66	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
11	NB86-11 + FRw 8"-45	45	60	90	189	195	2408	1230	1178	235	156	79	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
12	NB86-12 + FRw 8"-45	45	60	90	189	195	2463	1230	1233	238	156	82	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
13	NB86-13 + FRw 8"-52	52	70	103	189	195	2628	1340	1288	264	179	85	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
14	NB86-14 + FRw 8"-52	52	70	103	189	195	2683	1340	1343	267	179	88	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
15	NB86-15 + FRw 8"-55	55	75	110	189	198	2738	1340	1398	270	179	91	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
16	NB86-16 + FRw 8"-55	55	75	110	189	198	2793	1340	1453	273	179	94	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
17	NB86-17 + FRw 8"-60	60	80	116	189	198	3100	1470	1630	312	198	114	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
18	NB86-18 + FRw 8"-67	67	90	133	189	198	3155	1470	1685	315	198	117	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
19	NB86-19 + FRw 8"-67	67	90	133	189	198	3210	1470	1740	318	198	120	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
20	NB86-20 + FRw 8"-75	75	100	148	189	199	3355	1560	1795	338	215	123	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
21	NB86-21 + FRw 8"-75	75	100	148	189	199	3410	1560	1850	341	215	126	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
22	NB86-22 + FRw 8"-83	83	111	160	189	199	3465	1560	1905	376	247	129	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
23	NB86-23 + FRw 8"-83	83	111	160	189	199	3520	1560	1960	396	247	149	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
24	NB86-24 + FRw 8"-93	93	125	183	189	199	3755	1740	2015	399	247	152	v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
25	NB86-25 + FRw 8"-93	93	125	183	189	199	3932	1740	2192	419	247	172	v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
26	NB86-26 + FRw 8"-93	93	125	183	189	220	3932	1740	2192	419	247	172	v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
27	NB86-27 + FRw10"-110	110	150	232	232	232	3721	1529	2192	487	315	172	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
28	NB86-28 + FRw10"-110	110	150	232	232	232	3721	1529	2192	487	315	172	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
29	NB86-29 + FRw10"-110	110	150	232	232	232	3721	1529	2192	487	315	172	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
30	NB86-30 + FRw10"-110	110	150	232	232	232	3721	1529	2192	487	315	172	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)

**Remarks :**

- 1) Details on request
- 2) Motors "FRw..." are FRANKLIN rewindable motors. Motors "FR..." are FRANKLIN canned-type motors.  
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec. Motor leads must be submerged.