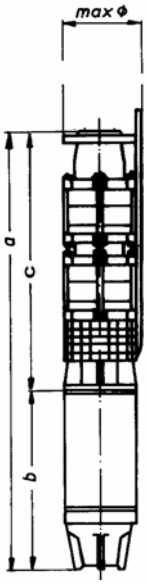

1 2 3 4

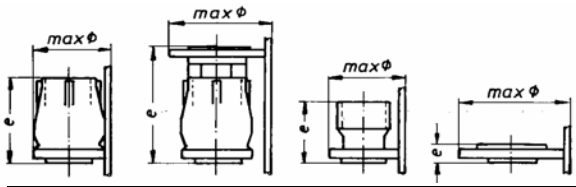

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection

αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G2½ (1...24 stages)		73	2	v
1	G3 (26…50 stages)		182	7	v

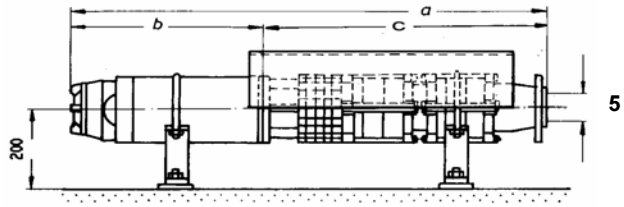

5

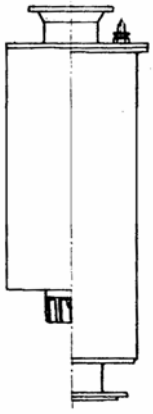

A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας **Pump + Motor**	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα **Motor rated data** P kW	P HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	**Μήκος / Length** a unit mm	b motor mm	c pump mm	**Βάρος / Weight** unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	**Καλώδια κινητήρα Motor leads** απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
4	NE64- 4 + FR4-2,2	2,2	3	5,9	95,25	142	704	356	348	29,5	13,5	16	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
5	NE64- 5 + FR4-2,2	2,2	3	5,9	95,25	142	742	356	386	30,5	13,5	17	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
6	NE64- 6 + FR4-3,0	3	4	7,8	95,25	142	847	423	424	34	16	18	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
7	NE64- 7 + FR4-4,0	4	5,5	10	95,25	142	1045	583	462	42,5	23,5	19	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
8	NE64- 8 + FR4-4,0	4	5,5	10	95,25	142	1047	583	464	43,5	23,5	20	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
9	NE64- 9 + FR4-4,0	4	5,5	10	95,25	142	1085	583	502	44,5	23,5	21	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
10	NE64-10 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	142	1237	697	540	51	29	22	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
11	NE64-11 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	142	1275	697	578	52	29	23	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
12	NE64-12 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	142	1363	697	666	55	29	26	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
13	NE64-13 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1298	594	704	69	42	27	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
14	NE64-14 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1336	594	742	70	42	28	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
15	NE64-15 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1374	594	780	71	42	29	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
16	NE64-16 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1412	594	818	72	42	30	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
17	NE64-17 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1450	594	856	73	42	31	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
18	NE64-18 + M6-270	11	15	24	144	144	1558	664	894	81	49	32	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
20	NE64-20 + M6-270	11	15	24	144	144	1634	664	970	83	49	34	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
22	NE64-22 + M6-270	11	15	24	144	144	1710	664	1046	85	49	36	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
24	NE64-24 + M6-270	11	15	24	144	144	1786	664	1122	87	49	38	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
26	NE64-26 + M6-340	15	20	32	144	144	2088	734	1354	97	57	40	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
28	NE64-28 + M6-340	15	20	32	144	144	2164	734	1430	99	57	42	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
30	NE64-30 + M6-340	15	20	32	144	144	2308	734	1574	103	57	46	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
32	NE64-32 + M6-340	15	20	32	144	144	2384	734	1650	105	57	48	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
34	NE64-34 + M6-340	15	20	32	144	144	2460	734	1726	107	57	50	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
36	NE64-36 + M6-400	18,5	25	39	144	144	2596	794	1802	116	64	52	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
38	NE64-38 + M6-400	18,5	25	39	144	144	2672	794	1878	118	64	54	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
40	NE64-40 + M6-400	18,5	25	39	144	144	2748	794	1954	120	64	56	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
42	NE64-42 + M6-400	18,5	25	39	144	144	2824	794	2030	122	64	58	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
44	NE64-44 + M6-460	22	30	46,5	144	144	3028	854	2174	132	70	62	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
46	NE64-46 + M6-460	22	30	46,5	144	144	3104	854	2250	134	70	64	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
48	NE64-48 + M6-460	22	30	46,5	144	144	3180	854	2326	136	70	66	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.