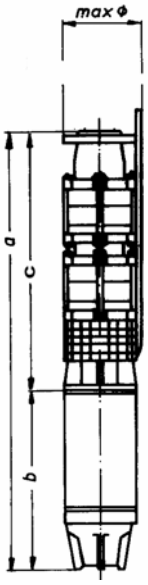

1 2 3 4

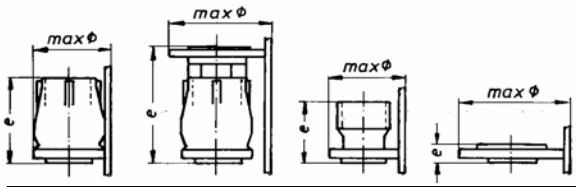

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection

αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G2½ (1...24 stages)		73	2	v
1	G3 (26…50 stages)		182	7	v

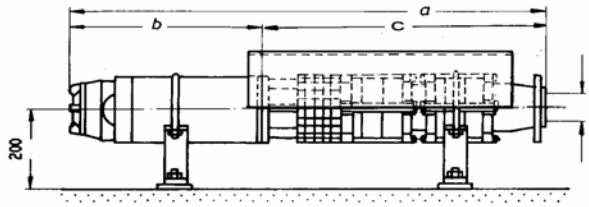

5

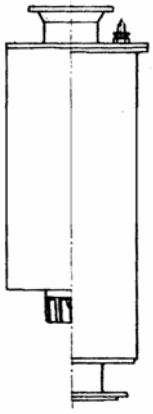

A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας **Pump + Motor**	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα **Motor rated data** P kW	P HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	**Μήκος / Length** a unit mm	b motor mm	c pump mm	**Βάρος / Weight** unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	**Καλώδια κινητήρα Motor leads** απευθείας direct	Υ-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
4	NE65- 4 + FR4-3,0	3	4	7,8	95,25	142	771	423	348	32	16	16	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
5	NE65- 5 + FR4-4,0	4	5,5	10	95,25	142	969	583	386	40,5	23,5	17	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
6	NE65- 6 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	142	1121	697	424	47	29	18	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
7	NE65- 7 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	142	1159	697	462	48	29	19	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
8	NE65- 8 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1058	594	464	62	42	20	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
9	NE65- 9 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1096	594	502	63	42	21	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
10	NE65-10 + M6-200	7,5	10	17,2	144	144	1134	594	540	64	42	22	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
11	NE65-11 + M6-270	11	15	24	144	144	1242	664	578	72	49	23	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
12	NE65-12 + M6-270	11	15	24	144	144	1330	664	666	75	49	26	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
13	NE65-13 + M6-270	11	15	24	144	144	1368	664	704	76	49	27	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
14	NE65-14 + M6-270	11	15	24	144	144	1406	664	742	77	49	28	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
15	NE65-15 + M6-270	11	15	24	144	144	1444	664	780	78	49	29	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
16	NE65-16 + M6-270	11	15	24	144	144	1482	664	818	79	49	30	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
17	NE65-17 + M6-340	15	20	32	144	144	1590	734	856	88	57	31	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
18	NE65-18 + M6-340	15	20	32	144	144	1628	734	894	89	57	32	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
20	NE65-20 + M6-340	15	20	32	144	144	1704	734	970	91	57	34	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
22	NE65-22 + M6-400	18,5	25	39	144	144	1840	794	1046	100	64	36	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
24	NE65-24 + M6-400	18,5	25	39	144	144	1916	794	1122	102	64	38	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
26	NE65-26 + M6-400	18,5	25	39	144	144	2148	794	1354	104	64	40	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
28	NE65-28 + M6-460	22	30	46,5	144	144	2284	854	1430	112	70	42	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
30	NE65-30 + M6-460	22	30	46,5	144	144	2428	854	1574	116	70	46	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
32	NE65-32 + M6-460	22	30	46,5	144	144	2504	854	1650	118	70	48	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
34	NE65-34 + M6-530	26	35	54	144	144	2650	924	1726	128	78	50	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
36	NE65-36 + M6-530	26	35	54	144	144	2726	924	1802	130	78	52	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
38	NE65-38 + M6-600	30	40	62	144	144	2872	994	1878	140	86	54	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
40	NE65-40 + M6-600	30	40	62	144	144	2948	994	1954	142	86	56	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
42	NE65-42 + M6-650	33	45	68	144	144	3074	1044	2030	150	92	58	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
44	NE65-44 + M6-650	33	45	68	144	144	3218	1044	2174	154	92	62	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
46	NE65-46 + M6-720	37	50	76	144	144	3364	1114	2250	163	99	64	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
48	NE65-48 + M6-720	37	50	76	144	144	3440	1114	2326	165	99	66	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.