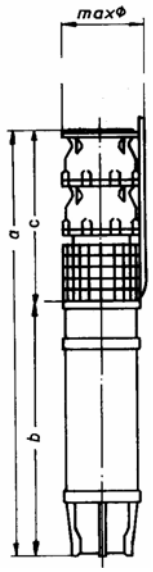

1 2 3 4

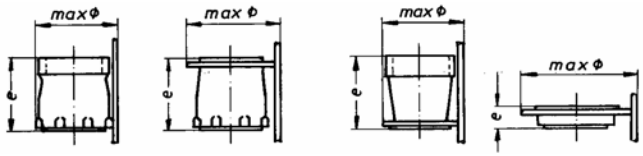

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G6		260	34	v
1	G8		260	40	v

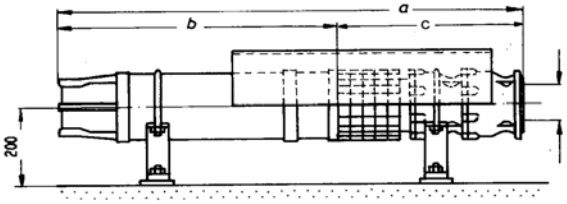

5

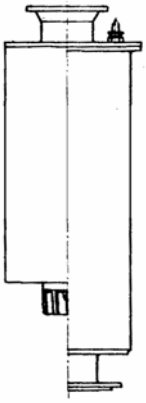

A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	PN101- 1 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	241	1362	874	488	138	66	72	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
2	PN101- 2 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	242	1757	1114	643	186	90	96	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
3	PN101- 3 + FRw 8"-45	45	60	90	189	244	1930	1230	700	265	156	109	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
4	PN101- 4 + FRw 8"-52	52	70	103	189	244	2195	1340	855	312	179	133	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
5	PN101- 5 + FRw 8"-60	60	80	116	189	246	2480	1470	1010	355	198	157	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
6	PN101- 6 + FRw 8"-75	75	100	148	189	248	2725	1560	1165	396	215	181	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
7	PN101- 7 + FRw 8"-93	93	125	183	189	248	3060	1740	1320	452	247	205	v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
8	PN101- 8 + FRw10"-110	110	150	232	232	248	3039	1529	1510	544	315	229	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
9	PN101- 9 + FRw10"-110	110	150	232	232	248	3194	1529	1665	568	315	253	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
10	PN101-10 + FRw10"-130	130	175	256	232	249	3479	1659	1820	639	362	277	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
11	PN101-11 + FRw10"-130	130	175	256	232	249	3634	1659	1975	663	362	301	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
12	PN101-12 + FRw10"-185	185	250	384	232	249	4049	1919	2130	774	449	325	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
13	PN101-13 + FRw10"-185	185	250	384	232	249	4204	1919	2285	798	449	349	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "FRw..." are FRANKLIN rewindable motors. Motors "FR..." are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.