1 2 3 4

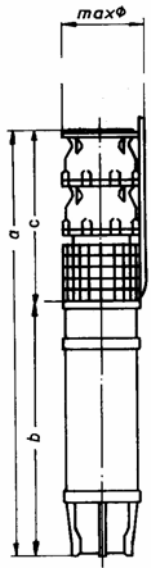

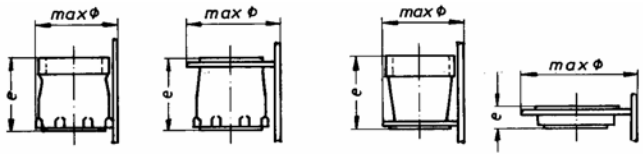

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G6		260	34	v
1	G8		260	40	v

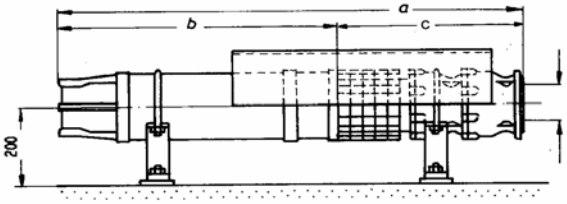

5



A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	PN102- 1 + FRw6"-18,5	18,5	25	42	144,5	241	1407	919	488	142	70	72	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
2	PN102- 2 + FRw 8"-45	45	60	90	189	244	1775	1230	545	241	156	85	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
3	PN102- 3 + FRw 8"-55	55	75	110	189	246	2040	1340	700	288	179	109	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
4	PN102- 4 + FRw 8"-75	75	100	148	189	248	2415	1560	855	348	215	133	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
5	PN102- 5 + FRw 8"-93	93	125	183	189	248	2750	1740	1010	404	247	157	v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
6	PN102- 6 + FRw10"-110	110	150	232	232	248	2729	1529	1200	496	315	181	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
7	PN102- 7 + FRw10"-130	130	175	256	232	249	3014	1659	1355	567	362	205	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
8	PN102- 8 + FRw10"-185	185	250	384	232	249	3429	1919	1510	678	449	229	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
9	PN102- 9 + FRw10"-185	185	250	384	232	249	3584	1919	1665	702	449	253	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
10	PN102-10 + FRw10"-185	185	250	384	232	250	3739	1919	1820	726	449	277	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
11	PN102-11 + MI10-1070	210	280	410	230	250	3978	2003	1975	696	395	301	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
12	PN102-12 + MI10-1200	230	310	450	230	250	4263	2133	2130	753	428	325	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
13	PN102-13 + MI10-1200	230	310	450	230	250	4418	2133	2285	777	428	349	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "FRw..." are FRANKLIN rewindable motors. Motors "FR..." are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.