


| αρ. Στοιχείου Figure | Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve | Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper | Μήκος Length e mm | Βάρος Weight kg | τοποθέτηση Installation |
|-------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | G6 | | 260 | 34 | v |
| 1 | G8 | | 260 | 40 | v |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

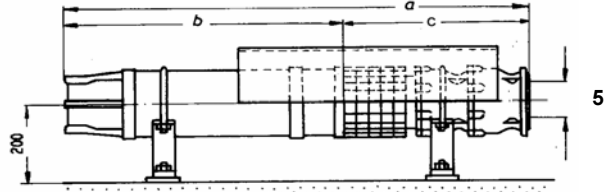

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

| Curve | Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2) | ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data | | | | max Ø mm | Μήκος / Length | | | Βάρος / Weight | | | τοποθέτηση Installation | Καλώδια κινητήρα Motor leads | | Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud | | | | | |
|-------|--|--|-----|---------------|---------|-------------|----------------|------|------|----------------|-------|------|----------------------------|---------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|----|----|----|
| | | P | | I (400V) A | Ø mm | | a | b | c | unit | motor | pump | | unit | motor | pump | απευθείας direct | Y-Δ star-delta | D | L | kg |
| | | kW | HP | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | mm | kg | kg | kg | mm | mm | mm |
| 1 | QN102-1 + M6-530 | 26 | 35 | 54 | 144 | 242 | 1412 | 924 | 488 | 150 | 78 | 72 | h+v | 1FL 4x6 | 2FL 3/4x2,5 | 1) | 1) | 1) | | | |
| 2 | QN102-2 + M8-580 | 55 | 75 | 105 | 190 | 246 | 1825 | 1288 | 537 | 260 | 175 | 85 | h+v | 4Rd 1x16P | 2FL 3/4x10 | 1) | 1) | 1) | | | |
| 3 | QN102-3 + M8-930 | 83 | 113 | 158 | 190 | 248 | 2330 | 1638 | 692 | 358 | 249 | 109 | v | 4Rd 1x25P | 2FL 3/4x16 | 1) | 1) | 1) | | | |
| 4 | QN102-4 + MI10-600 | 110 | 150 | 220 | 230 | 248 | 2415 | 1533 | 882 | 409 | 276 | 133 | h+v | 4Rd 1x35P | 4Rd 1x16P | 1) | 1) | 1) | | | |
| 5 | QN102-5 + MI10-740 | 140 | 190 | 275 | 230 | 249 | 2710 | 1673 | 1037 | 469 | 312 | 157 | h+v | 4Rd 1x50P | 3/4Rd 1x25P | 1) | 1) | 1) | | | |
| 6 | QN102-6 + MI10-880 | 170 | 230 | 330 | 230 | 249 | 3005 | 1813 | 1192 | 528 | 347 | 181 | v | ----- | 3/4Rd 1x25P | 1) | 1) | 1) | | | |
| 7 | QN102-7 + MI10-960 | 190 | 255 | 370 | 230 | 250 | 3240 | 1893 | 1347 | 572 | 367 | 205 | v | ----- | 3/4Rd 1x35P | 1) | 1) | 1) | | | |
| 8 | QN102-8 + MI10-1200 | 230 | 310 | 450 | 230 | 250 | 3635 | 2133 | 1502 | 657 | 428 | 229 | v | ----- | 3/4Rd 1x35P | 1) | 1) | 1) | | | |
| 9 | QN102-9 + VNI12-110 | 250 | 340 | 460 | 274 | 274 | 3821 | 2164 | 1657 | 953 | 700 | 253 | v | ----- | 7Rd 1x50 | 1) | 1) | 1) | | | |
| 10 | QN102-10 + VNI12-120 | 270 | 370 | 500 | 274 | 274 | 4076 | 2264 | 1812 | 1027 | 750 | 277 | v | ----- | 7Rd 1x50 | 1) | 1) | 1) | | | |
| 11 | QN102-11 + 1) | | | | | | | | | | | | | | | 1) | 1) | 1) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Remarks :

- 1) Details on request
- 2) Motors "M...." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR..." are FRANKLIN canned-type motors. Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec. Motor leads must be submerged.