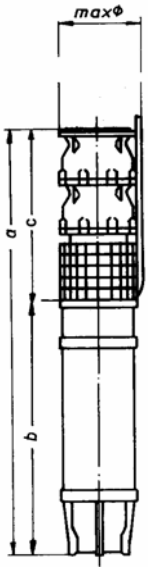

1 2 3 4

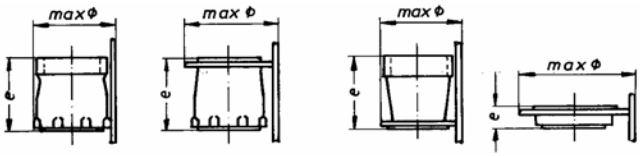

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G6		260	34	v
1	G8		260	40	v

A B

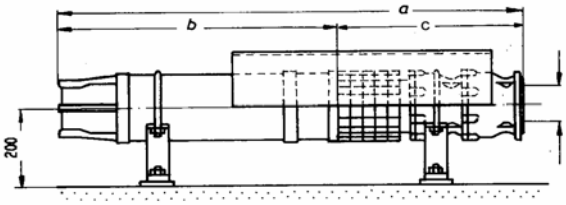

5

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	PN104- 1 + M6-460	22	30	46,5	144	242	1342	854	488	142	70	72	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
2	PN104- 2 + M8-480	46	62	90	190	246	1733	1188	545	239	154	85	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
3	PN104- 3 + M8-710	68	93	130	190	248	2118	1418	700	311	202	109	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
4	PN104- 4 + M8-990	90	125	172	190	248	2553	1698	855	394	261	133	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
5	PN104- 5 + MI10-600	110	150	220	230	248	2578	1533	1045	433	276	157	h+v	4Rd 1x35P	4Rd 1x16P	1)	1)	1)
6	PN104- 6 + MI10-740	140	190	275	230	249	2873	1673	1200	493	312	181	h+v	4Rd 1x50P	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
7	PN104- 7 + MI10-880	170	230	330	230	249	3168	1813	1355	552	347	205	v	----------	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
8	PN104- 8 + MI10-880	170	230	330	230	249	3323	1813	1510	576	347	229	v	----------	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
9	PN104- 9 + MI10-960	190	255	370	230	250	3558	1893	1665	620	367	253	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
10	PN104-10 + MI10-1070	210	280	410	230	250	3823	2003	1820	672	395	277	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
11	PN104-11 + MI10-1200	230	310	450	230	250	4108	2133	1975	729	428	301	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.