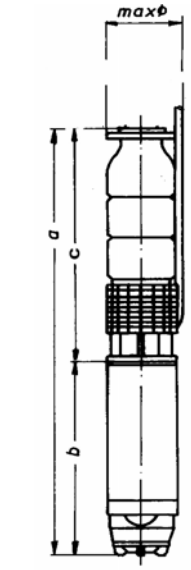

1 2 3 4

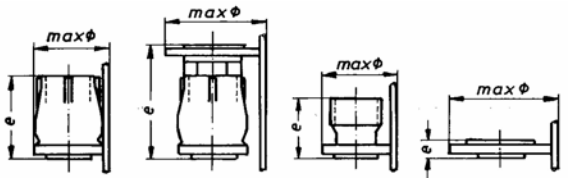

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G3		182	7	v
1	G4		182	8	v

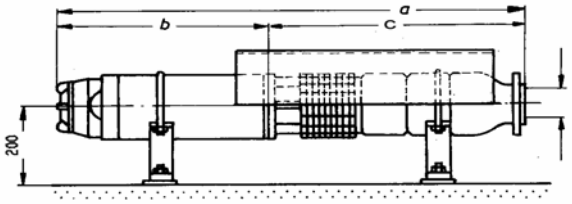

5



A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας **Pump + Motor**	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα **Motor rated data** P kW	P HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	**Μήκος / Length** a unit mm	b motor mm	c pump mm	**Βάρος / Weight** unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	**Καλώδια κινητήρα Motor leads** απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	PN67- 1 + FR4-2,2	2,2	3	5,9	95,25	150	694	356	338	27,5	13,5	14	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
2	PN67- 2 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	150	1152	697	455	50	29	21	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
3	PN67- 3 + FRw6"-7,5	7,5	10	17,7	144,5	153	1305	719	586	78	50	28	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
4	PN67- 4 + FRw6"-11	11	15	25,2	144,5	153	1482	779	703	91	56	35	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
5	PN67- 5 + FRw6"-11	11	15	25,2	144,5	153	1599	779	820	98	56	42	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
6	PN67- 6 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	153	1811	874	937	115	66	49	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
7	PN67- 7 + FRw6"-15	15	20	33,1	144,5	153	1928	874	1054	122	66	56	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
8	PN67- 8 + FRw6"-18,5	18,5	25	42	144,5	153	2090	919	1171	133	70	63	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
9	PN67- 9 + FRw6"-22	22	30	49	144,5	153	2297	1009	1288	149	79	70	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
10	PN67-10 + FRw6"-22	22	30	49	144,5	153	2414	1009	1405	156	79	77	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
11	PN67-11 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	153	2636	1114	1522	174	90	84	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
12	PN67-12 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	153	2753	1114	1639	181	90	91	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
13	PN67-13 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	157	2970	1214	1756	198	100	98	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
14	PN67-14 + FRw6"-30	30	40	66,4	144,5	157	3087	1214	1873	205	100	105	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
15	PN67-15 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	157	3284	1294	1990	219	107	112	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
16	PN67-16 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	157	3401	1294	2107	226	107	119	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
17	PN67-17 + FRw6"-37	37	50	81,9	144,5	157	3518	1294	2224	233	107	126	h+v	1FL 3x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
18	PN67-18 + FRw 8"-45	45	60	90	189	189	3571	1230	2341	289	156	133	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
19	PN67-19 + FRw 8"-45	45	60	90	189	189	3688	1230	2458	296	156	140	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
20	PN67-20 + FRw 8"-45	45	60	90	189	190	3905	1230	2675	311	156	155	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
21	PN67-21 + FRw 8"-52	52	70	103	189	190	4132	1340	2792	341	179	162	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
22	PN67-22 + FRw 8"-55	55	75	110	189	190	4249	1340	2909	348	179	169	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
23	PN67-23 + FRw 8"-55	55	75	110	189	190	4366	1340	3026	355	179	176	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "FRw…" are FRANKLIN rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.