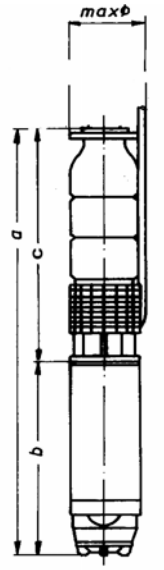

1 2 3 4

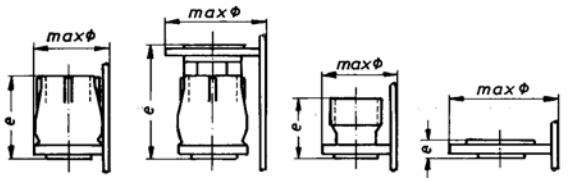

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G3		182	7	v
1	G4		182	8	v

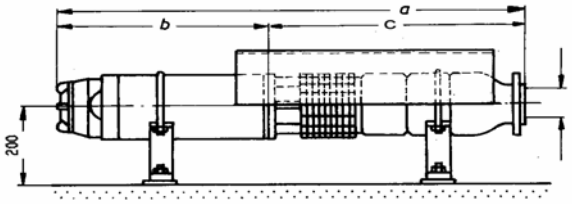

5



A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	PN67- 1 + FR4-2,2	2,2	3	5,9	95,25	150	694	356	338	27,5	13,5	14	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
2	PN67- 2 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	150	1152	697	455	50	29	21	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
3	PN67- 3 + M6-200	7,5	10	17,2	144	153	1180	594	586	70	42	28	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
4	PN67- 4 + M6-270	11	15	24	144	153	1367	664	703	84	49	35	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
5	PN67- 5 + M6-270	11	15	24	144	153	1484	664	820	91	49	42	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
6	PN67- 6 + M6-340	15	20	32	144	153	1671	734	937	106	57	49	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
7	PN67- 7 + M6-340	15	20	32	144	153	1788	734	1054	113	57	56	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
8	PN67- 8 + M6-400	18,5	25	39	144	153	1965	794	1171	127	64	63	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
9	PN67- 9 + M6-460	22	30	46,5	144	153	2142	854	1288	140	70	70	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
10	PN67-10 + M6-460	22	30	46,5	144	153	2259	854	1405	147	70	77	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
11	PN67-11 + M6-530	26	35	54	144	153	2446	924	1522	162	78	84	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
12	PN67-12 + M6-530	26	35	54	144	153	2563	924	1639	169	78	91	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
13	PN67-13 + M6-600	30	40	62	144	157	2750	994	1756	184	86	98	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
14	PN67-14 + M6-600	30	40	62	144	157	2867	994	1873	191	86	105	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
15	PN67-15 + M6-650	33	45	68	144	157	3034	1044	1990	204	92	112	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
16	PN67-16 + M6-720	37	50	76	144	157	3221	1114	2107	218	99	119	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
17	PN67-17 + M6-720	37	50	76	144	157	3338	1114	2224	225	99	126	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
18	PN67-18 + FR6-45	45	60	93,9	136,5	157	3898	1557	2341	268	135	133	h+v	1FL 4x8,4	2FL 4x8,4	1)	1)	1)
19	PN67-19 + FR6-45	45	60	93,9	136,5	157	4015	1557	2458	275	135	140	h+v	1FL 4x8,4	2FL 4x8,4	1)	1)	1)
20	PN67-20 + FR6-45	45	60	93,9	136,5	190	4232	1557	2675	290	135	155	h+v	1FL 4x8,4	2FL 4x8,4	1)	1)	1)
21	PN67-21 + M8-530	50	68	96	190	190	4030	1238	2792	326	164	162	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
22	PN67-22 + M8-580	55	75	105	190	190	4197	1288	2909	344	175	169	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
23	PN67-23 + M8-580	55	75	105	190	190	4314	1288	3026	351	175	176	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.