


Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection

αρ. Στοιχίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα	Στόμιο εξαγωγής χωρίς βαλβίδα	Μήκος Length mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
	Non-Return Valve	Taper			
1	G4		242	12	V
1	G5		211	13	V
3		G4	56	5	h+v

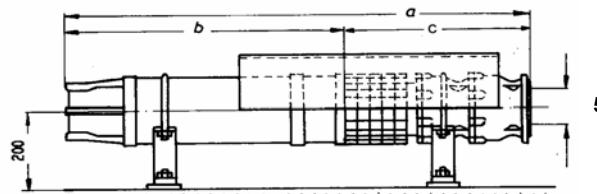

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Remarks :

- 1) Details on request
2) Motors "M...." are PLEUGER rewirable motors. Motors "FR..." are FRANKLIN canned-type motors.

Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface \geq 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.