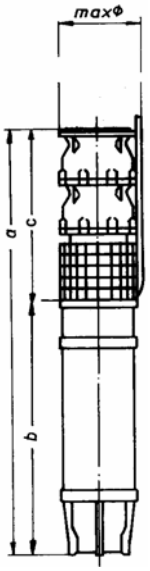

1 2 3 4

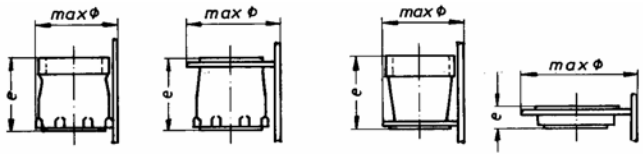

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G6		260	34	v
1	G8		260	40	v

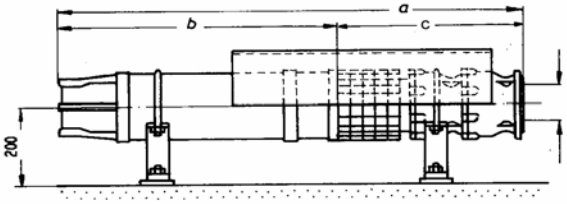

5



A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Υ-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	QN101- 1 + M6-460	22	30	46,5	144	242	1342	854	488	142	70	72	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
2	QN101- 2 + M8-480	46	62	90	190	246	1725	1188	537	239	154	85	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
3	QN101- 3 + M8-710	68	93	130	190	248	2110	1418	692	311	202	109	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
4	QN101- 4 + M8-930	83	113	158	190	248	2485	1638	847	382	249	133	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
5	QN101- 5 + MI10-600	110	150	220	230	248	2570	1533	1037	433	276	157	h+v	4Rd 1x35P	4Rd 1x16P	1)	1)	1)
6	QN101- 6 + MI10-740	140	190	275	230	249	2865	1673	1192	493	312	181	h+v	4Rd 1x50P	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
7	QN101- 7 + MI10-880	170	230	330	230	249	3160	1813	1347	552	347	205	v	----------	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
8	QN101- 8 + MI10-880	170	230	330	230	249	3315	1813	1502	576	347	229	v	----------	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
9	QN101- 9 + MI10-960	190	255	370	230	250	3550	1893	1657	620	367	253	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
10	QN101-10 + MI10-1070	210	280	410	230	250	3815	2003	1812	672	395	277	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
11	QN101-11 + MI10-1200	230	310	450	230	250	4100	2133	1967	729	428	301	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
12	QN101-12 + VNI12-110	250	340	460	274	274	4286	2164	2122	1025	700	325	v	----------	7Rd 1x50	1)	1)	1)
13	QN101-13 + VNI12-120	270	370	500	274	274	4541	2264	2277	1099	750	349	v	----------	7Rd 1x50	1)	1)	1)
14	QN101-14 + 1)															1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.