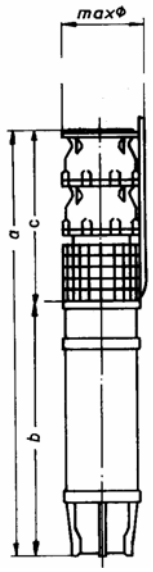

1 2 3 4

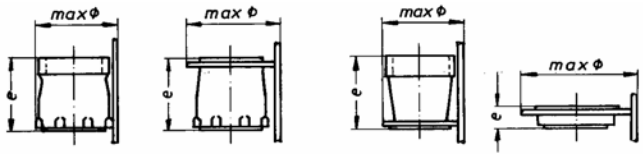

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G6		260	34	v
1	G8		260	40	v

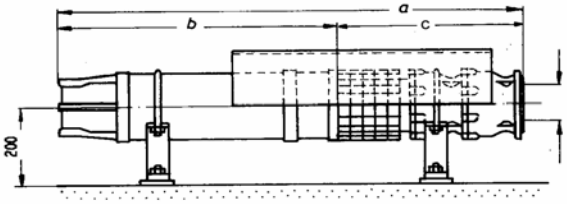

5

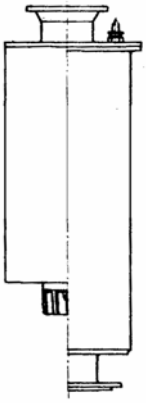

A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	QN102- 1 + FRw6"-26	26	35	56,7	144,5	242	1602	1114	488	162	90	72	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
2	QN102- 2 + FRw 8"-55	55	75	110	189	246	1877	1340	537	264	179	85	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
3	QN102- 3 + FRw 8"-83	83	111	160	189	248	2252	1560	692	356	247	109	h+v	1FL 3x25	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
4	QN102- 4 + FRw10"-110	110	150	232	232	248	2411	1529	882	448	315	133	h+v	1FL 3x50	2FL 3/4x25	1)	1)	1)
5	QN102- 5 + FRw10"-150	150	200	298	232	249	2806	1769	1037	570	413	157	h+v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
6	QN102- 6 + FRw10"-185	185	250	384	232	249	3111	1919	1192	630	449	181	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
7	QN102- 7 + FRw10"-185	185	250	384	232	250	3266	1919	1347	654	449	205	v	----------	2FL 3x50	1)	1)	1)
8	QN102- 8 + MI10-1200	230	310	450	230	250	3635	2133	1502	657	428	229	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
9	QN102- 9 + VNI12-110	250	340	460	274	274	3821	2164	1657	953	700	253	v	----------	7Rd 1x50	1)	1)	1)
10	QN102-10 + VNI12-120	270	370	500	274	274	4076	2264	1812	1027	750	277	v	----------	7Rd 1x50	1)	1)	1)
11	QN102-11 + 1)															1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "FRw…" are FRANKLIN rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.