
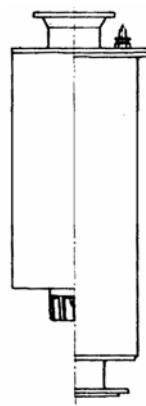


Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στοιχίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα	Στόμιο εξαγωγής βαλβίδα	Μήκος Length mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G8	Taper	500	40	V
2					
3					
4					
5					

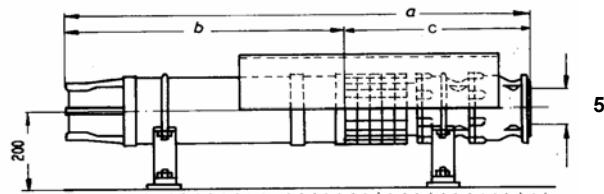

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data			max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm			Βάρος / Weight b unit motor mm			τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads		Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud			
		P kW	I (400V) HP	Ø mm		a unit mm	b unit motor mm	c unit pump mm	unit kg	motor kg	pump kg		απευθείας direct	Y-Δ star-delta	D mm	L mm	kg	
1	QN122-1 + M8-710	68	93	130	190	288	2025	1418	607	286	202	84	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
2	QN122-2 + MI10-740	140	190	275	230	290	2380	1673	707	433	312	121	h+v	4Rd 1x50P	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
3	QN122-3 + MI10-1070	210	280	410	230	291	2910	2003	907	553	395	158	v	-----	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
4	QN122-4 + VNI12-120	270	370	500	274	294	3371	2264	1107	945	750	195	v	-----	7Rd 1x50	1)	1)	1)
5	QN122-5 + 1)															1)	1)	1)
6	QN122-6 + 1)															1)	1)	1)
7	QN122-7 + 1)															1)	1)	1)
8	QN122-8 + 1)															1)	1)	1)
9	QN122-9 + 1)															1)	1)	1)
10	QN122-10 + 1)															1)	1)	1)