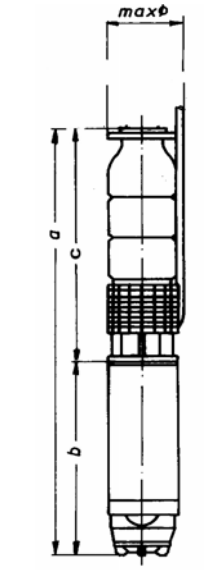

1 2 3 4

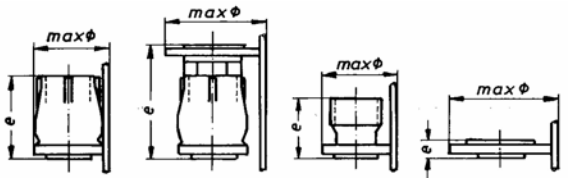

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection

αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G3		182	7	v
1	G4		182	8	v

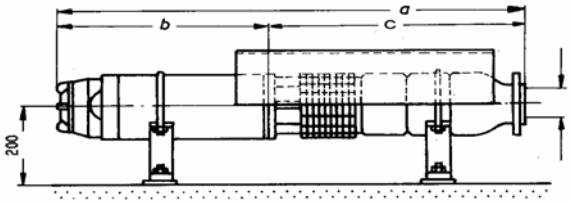

5



A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας **Pump + Motor**	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα **Motor rated data** P kW	P HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	**Μήκος / Length** a unit mm	b motor mm	c pump mm	**Βάρος / Weight** unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	**Καλώδια κινητήρα Motor leads** απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	QN63- 1 + FR4-1,5	1,5	2	4	95,25	144	638	327	311	26,1	12,1	14	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
2	QN63- 2 + FR4-3,0	3	4	7,8	95,25	144	824	423	401	37	16	21	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
3	QN63- 3 + FR4-4,0	4	5,5	10	95,25	144	1074	583	491	51,5	23,5	28	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
4	QN63- 4 + FR4-5,5	5,5	7,5	13,7	95,25	144	1278	697	581	64	29	35	h+v	1FL 4x1,5	----------	1)	1)	1)
5	QN63- 5 + M6-200	7,5	10	17,2	144	145	1279	594	685	84	42	42	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
6	QN63- 6 + M6-200	7,5	10	17,2	144	145	1369	594	775	91	42	49	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
7	QN63- 7 + M6-270	11	15	24	144	145	1529	664	865	105	49	56	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
8	QN63- 8 + M6-270	11	15	24	144	145	1619	664	955	112	49	63	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
9	QN63- 9 + M6-340	15	20	32	144	145	1779	734	1045	127	57	70	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
10	QN63-10 + M6-340	15	20	32	144	145	1869	734	1135	134	57	77	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
11	QN63-11 + M6-340	15	20	32	144	145	1959	734	1225	141	57	84	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
12	QN63-12 + M6-340	15	20	32	144	145	2049	734	1315	148	57	91	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
13	QN63-13 + M6-400	18,5	25	39	144	145	2199	794	1405	162	64	98	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
14	QN63-14 + M6-400	18,5	25	39	144	145	2289	794	1495	169	64	105	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
15	QN63-15 + M6-460	22	30	46,5	144	145	2439	854	1585	182	70	112	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
16	QN63-16 + M6-460	22	30	46,5	144	145	2529	854	1675	189	70	119	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
17	QN63-17 + M6-460	22	30	46,5	144	145	2619	854	1765	196	70	126	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
18	QN63-18 + M6-530	26	35	54	144	145	2779	924	1855	211	78	133	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
19	QN63-19 + M6-530	26	35	54	144	145	2869	924	1945	218	78	140	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
20	QN63-20 + M6-530	26	35	54	144	145	2959	924	2035	225	78	147	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
21	QN63-21 + M6-600	30	40	62	144	147	3119	994	2125	240	86	154	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
22	QN63-22 + M6-600	30	40	62	144	147	3209	994	2215	247	86	161	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
23	QN63-23 + M6-600	30	40	62	144	147	3299	994	2305	254	86	168	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
24	QN63-24 + M6-600	30	40	62	144	147	3389	994	2395	261	86	175	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
25	QN63-25 + M6-650	33	45	68	144	147	3529	1044	2485	274	92	182	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
26	QN63-26 + M6-720	37	50	76	144	147	3689	1114	2575	288	99	189	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
27	QN63-27 + M6-720	37	50	76	144	147	3779	1114	2665	295	99	196	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
28	QN63-28 + M6-720	37	50	76	144	147	3869	1114	2755	302	99	203	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
29	QN63-29 + M6-720	37	50	76	144	148	3959	1114	2845	309	99	210	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
30	QN63-30 + FR6-45	45	60	93,9	136,5	148	4492	1557	2935	352	135	217	h+v	1FL 4x8,4	2FL 4x8,4	1)	1)	1)
31	QN63-31 + FR6-45	45	60	93,9	136,5	148	4582	1557	3025	359	135	224	h+v	1FL 4x8,4	2FL 4x8,4	1)	1)	1)
32	QN63-32 + FR6-45	45	60	93,9	136,5	148	4672	1557	3115	366	135	231	h+v	1FL 4x8,4	2FL 4x8,4	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.