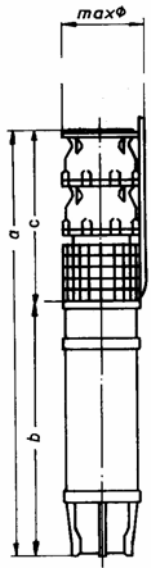

1 2 3 4

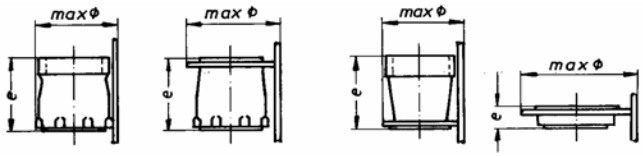

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection					
αρ. Στομίου Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα Non-Return Valve	Στόμιο εξαγωγ. χωρίς βαλβίδα Taper	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G4		242	12	v
1	G5		211	13	v
3		G4	56	5	h+v

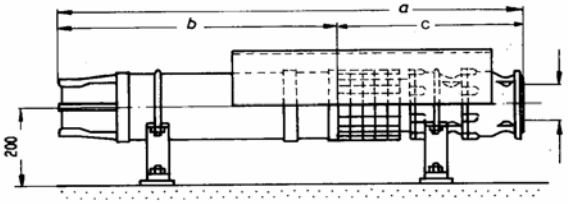

5



A B

A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Curve	Αντλία + Κινητήρας Pump + Motor 2)	ονομαστ. στοιχεία Κινητήρα Motor rated data P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	Μήκος / Length a unit mm	b motor mm	c pump mm	Βάρος / Weight unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	Καλώδια κινητήρα Motor leads απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	QN81- 1 + M6-200	7,5	10	17,2	144	188	891	594	297	79	42	37	h+v	1FL 4x2,5	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
2	QN81- 2 + M6-340	15	20	32	144	188	1156	734	422	104	57	47	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
3	QN81- 3 + M6-400	18,5	25	39	144	188	1341	794	547	121	64	57	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
4	QN81- 4 + M6-530	26	35	54	144	190	1596	924	672	145	78	67	h+v	1FL 4x6	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
5	QN81- 5 + M6-600	30	40	62	144	190	1791	994	797	163	86	77	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
6	QN81- 6 + M6-720	37	50	76	144	190	2036	1114	922	186	99	87	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
7	QN81- 7 + M8-480	46	62	90	190	191	2262	1188	1074	251	154	97	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
8	QN81- 8 + M8-530	50	68	96	190	191	2437	1238	1199	271	164	107	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
9	QN81- 9 + M8-580	55	75	105	190	197	2612	1288	1324	292	175	117	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
10	QN81-10 + M8-650	60	80	115	190	197	2807	1358	1449	317	190	127	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
11	QN81-11 + M8-710	68	93	130	190	197	2992	1418	1574	339	202	137	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
12	QN81-12 + M8-820	75	100	143	190	200	3227	1528	1699	372	225	147	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
13	QN81-13 + M8-930	83	113	158	190	200	3462	1638	1824	406	249	157	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
14	QN81-14 + M8-990	90	125	172	190	200	3647	1698	1949	428	261	167	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
15	QN81-15 + M8-990	90	125	172	190	200	3772	1698	2074	438	261	177	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
16	QN81-16 + MI10-600	110	150	220	230	230	3867	1533	2334	477	276	201	h+v	4Rd 1x35P	4Rd 1x16P	1)	1)	1)
17	QN81-17 + MI10-600	110	150	220	230	230	3992	1533	2459	487	276	211	h+v	4Rd 1x35P	4Rd 1x16P	1)	1)	1)
18	QN81-18 + MI10-600	110	150	220	230	230	4117	1533	2584	497	276	221	h+v	4Rd 1x35P	4Rd 1x16P	1)	1)	1)

Remarks :

1) Details on request

2) Motors "M…." are PLEUGER rewindable motors. Motors "FR…" are FRANKLIN canned-type motors.
Motor selection for water temp. 20 °C and velocity at motor surface ≥ 0,2m/sec . Motor leads must be submerged.