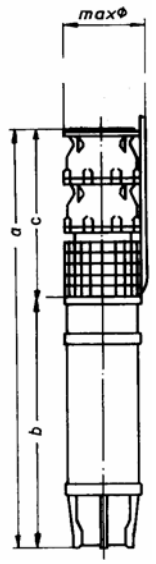

1 2 3

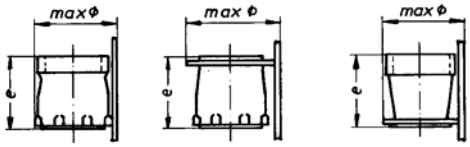

Σύνδεση με τον καταθλιπτικό αγωγό / piping connection

Στόμιο Figure	Στόμιο εξαγωγής με αντεπίστροφη βαλβίδα **Non-Return Valve**	Στόμιο εξόδου χωρίς βαλβίδα **Taper**	Μήκος Length e mm	Βάρος Weight kg	τοποθέτηση Installation
1	G5		211	13	v

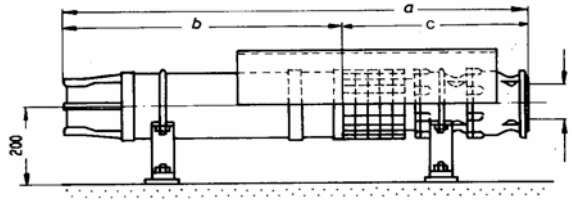

A B

A : μανδύας ψύξης
B : μανδύας πίεσης (Booster)
A : cooling shroud
B : pressure shroud (Booster)

Βαθμίδες	Αντλία + Κινητήρας **Pump + Motor** 2)	ονομ. στοιχεία Κινητήρα **Motor rated data** P kW	HP	I (400V) A	Ø mm	max Ø mm	**Μήκος / Length** a unit mm	b motor mm	c pump mm	**Βάρος / Weight** unit kg	motor kg	pump kg	τοποθέτηση Installation	**Καλώδια κινητήρα Motor leads** απευθείας direct	Y-Δ star-delta	Μανδύας ψύξης/πίεσης cooling/pressure Shroud D mm	L mm	kg
1	QN92- 1 + M6-340	15	20	32	144	218	1377	734	643	95	57	38	h+v	1FL 4x4	2FL 3/4x2,5	1)	1)	1)
2	QN92- 2 + M6-600	30	40	62	144	218	1795	994	801	140	86	54	h+v	1FL 4x10	2FL 3/4x4	1)	1)	1)
3	QN92- 3 + M8-410	40	55	79	190	220	2077	1118	959	209	139	70	h+v	1FL 4x16	2FL 3/4x6	1)	1)	1)
4	QN92- 4 + M8-580	55	75	105	190	223	2405	1288	1117	261	175	86	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
5	QN92- 5 + M8-710	68	93	130	190	226	2693	1418	1275	304	202	102	h+v	4Rd 1x16P	2FL 3/4x10	1)	1)	1)
6	QN92- 6 + M8-930	83	113	158	190	228	3071	1638	1433	367	249	118	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
7	QN92- 7 + M8-990	90	125	172	190	228	3289	1698	1591	395	261	134	v	4Rd 1x25P	2FL 3/4x16	1)	1)	1)
8	QN92- 8 + MI10-600	110	150	220	230	230	3282	1533	1749	426	276	150	h+v	4Rd 1x35P	4Rd 1x16P	1)	1)	1)
9	QN92- 9 + MI10-740	140	190	275	230	230	3580	1673	1907	478	312	166	h+v	4Rd 1x50P	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
10	QN92-10 + MI10-740	140	190	275	230	230	3738	1673	2065	494	312	182	h+v	4Rd 1x50P	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
11	QN92-11 + MI10-740	140	190	275	230	230	3896	1673	2223	510	312	198	h+v	4Rd 1x50P	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
12	QN92-12 + MI10-880	170	230	330	230	230	4194	1813	2381	561	347	214	v	----------	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
13	QN92-13 + MI10-880	170	230	330	230	230	4352	1813	2539	577	347	230	v	----------	3/4Rd 1x25P	1)	1)	1)
14	QN92-14 + MI10-960	190	255	370	230	230	4590	1893	2697	613	367	246	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
15	QN92-15 + MI10-960	190	255	370	230	230	4748	1893	2855	629	367	262	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
16	QN92-16 + MI10-1070	210	280	410	230	230	5016	2003	3013	673	395	278	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
17	QN92-17 + MI10-1200	230	310	450	230	230	5304	2133	3171	722	428	294	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)
18	QN92-18 + MI10-1200	230	310	450	230	230	5462	2133	3329	738	428	310	v	----------	3/4Rd 1x35P	1)	1)	1)

Παρατηρήσεις :

1) Στοιχεία κατόπιν ζήτησης

2) "M…."= PLEUGER αναπεριελίξιμος. "FR…"= FRANKLIN ρητινούχος.
Επιλογή κινητήρα για εξωτ. Θερμοκρ. νερού 30 °C και ταχύτητα ροής ψύξης στην επιφάνεια του κινητήρα ≥ 0,5m/s . Τα καλώδια πρέπει να είναι εξ' ολοκλήρου μέσα στο νερό !

Remarks :

1) Details on request

2) "M…."= PLEUGER rewindable. "FR…"= FRANKLIN encapsulated-type.
Motor selection for water temperature 30 °C and velocity at motor surface ≥ 0,5m/s . Motor leads must be submerged !